

⁽³⁾ Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

⁽¹⁾ Consecutivo No. :


033

⁽²⁾ Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL SCRUBBER S402 HANON

⁽⁴⁾

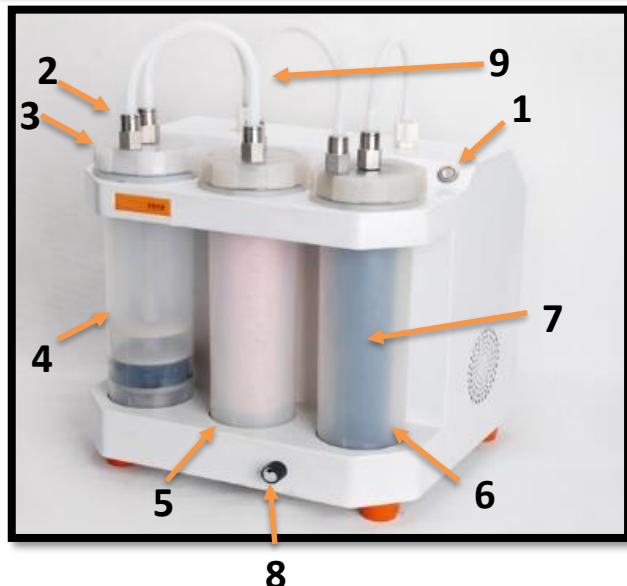

⁽⁵⁾

- 1- Interruptor de encendido y apagado del SCRUBBER S402 HANON.
- 2- Entrada del aire (gases ácidos).
- 3- Salida de aire.
- 4- Tanque de lavado de los gases ácidos.
- 5- Tanque de neutralización de los gases ácidos.
- 6- Tanque de secado.
- 7- Cilindro interno del tanque de secado.
- 8- Válvula reguladora de flujo.
- 9. Tuberías de PTFE.

⁽⁶⁾ FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la conexión de entrada de aire se encuentre perfectamente ajustada a la salida del sistema de digestión.
- B. Conectar el equipo a la fuente de energía.
- C. Verificar si es necesario cambiar o llenar los tanques de lavado (simultaneo con tanque de neutralización), neutralización (Viraje de indicador a amarillo) y secado, de lo contrario continúe en "D". Llenar "4" con 450 mL agua destilada hasta la marca. Llenar "5" con 450mL solución NaOH al 30% con indicador de azul de bromotimol hasta la marca. Llenar "7" con Carbón activado hasta la marca. Cierre herméticamente cada uno de los tanques y verifique que no haya fugas en las tuberías de PTFE.
- D. Presione el interruptor de encendido del equipo para habilitar la bomba.

Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo